

ACQWOOL®


Qwalet® Flexi Tak

takabsorbent



Qwaiet® Flexi Tak är en svensktillverkad takabsorbent i ren ull. Den kan ge både horisontella och sneda tak en mjukare och mer böljande känsla. Flexi Tak består av glest ribbad på båda sidor. Längderna anpassas till takets yta, då man lätt kan ta hänsyn till både belysning och ventilation. Ljudabsorbenten monterar enkelt i taket med hjälp av vajrar, det ger minimal åverkan på underlaget. Flexi tak monteras lika enkelt i befintliga undertak med bärverk, då kan den med fördel även användas för att dämpa det bländande ljus som installerade LED-paneler kan avge. Detta ger en produkt som dämpar både störande ljud och ljus. Ljudabsorbenten dämpar effektivt även de lägre frekvenserna av mänskligt tal.

### Format

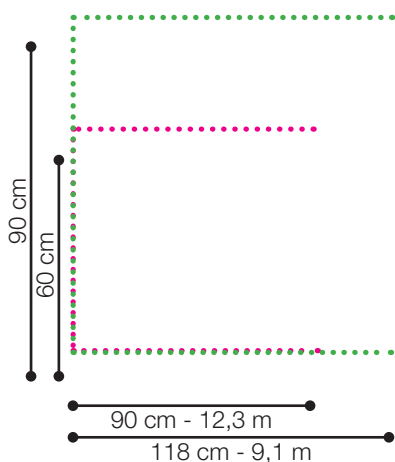

### Monteringslängd

60 cm: 90 cm till 12,3 m med 1-20 bågar.


90 cm: 118 cm till 9,1 m med 1-10 bågar

### Vikt

1,8 kg/m<sup>2</sup>

### Tjocklek

1,3 cm



### Standardfärger

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 100 Vit        | 301 Mörkgrön  |
| 111 Natur      | 400 Turkos    |
| 112 Ljusbrun   | 401 Mörkblå   |
| 104 Mellanbrun | 404 Mellanblå |
| 103 Brun       | 403 Ljusblå   |
| 201 Ljusgrå    | 402 Violet    |
| 204 Mellangrå  | 500 Röd       |
| 202 Mörkgrå    | 501 Mörkröd   |
| 203 Svart      | 502 Orange    |
| 300 Grön       | 600 Gul       |



### Miljö

Betsår av 100% ull, ett naturmaterial från fiber till färdig produkt. Hållbart producerat i Sverige vid Hornborgasjön.

### Antistatiskt

Ullfibern drar till sig mindre damm än t ex syntetfibern eftersom den inte är statiskt elektrisk.

### Brandegenskaper

Vepan består av ett svårantändligt material.

### Färgsättning

Acqwools färgskala består av 20 standardfärger med möjlighet att tillgodose kundspecifika önskemål.

### Montage

Distans till taket.


### Föreskrivning

Acqwool Flexi Tak, kombineras med bredd, monteringslängd och färg. Tillverkare Acqwool 0500-49-13 55.

Ex: Acqwool Flexi Tak, 60 cm, monteringslängd 4,5 m, Mellanblå . Tillverkare Acqwool 0500-49 13 55

### Akustik

#### Ljudabsorption

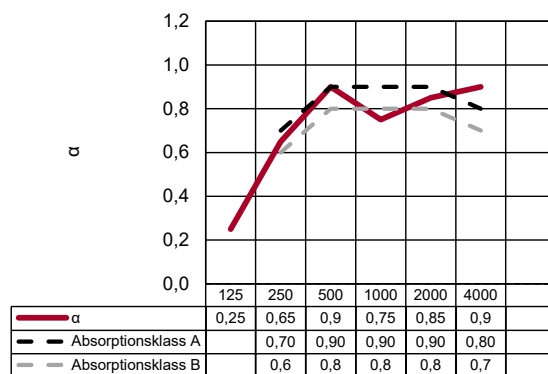

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient för en distansmonterad större ö (2,4x4m). Vid styckvis montage förhöjs absorptionsegenskaperna.

### Absorption

Flexi Tak uppfyller absorptionsklass B. (EN ISO 11654)



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.



# ACQWOOL