


ACQWOOL®


Qwaïet® Singel Tak

takabsorbent

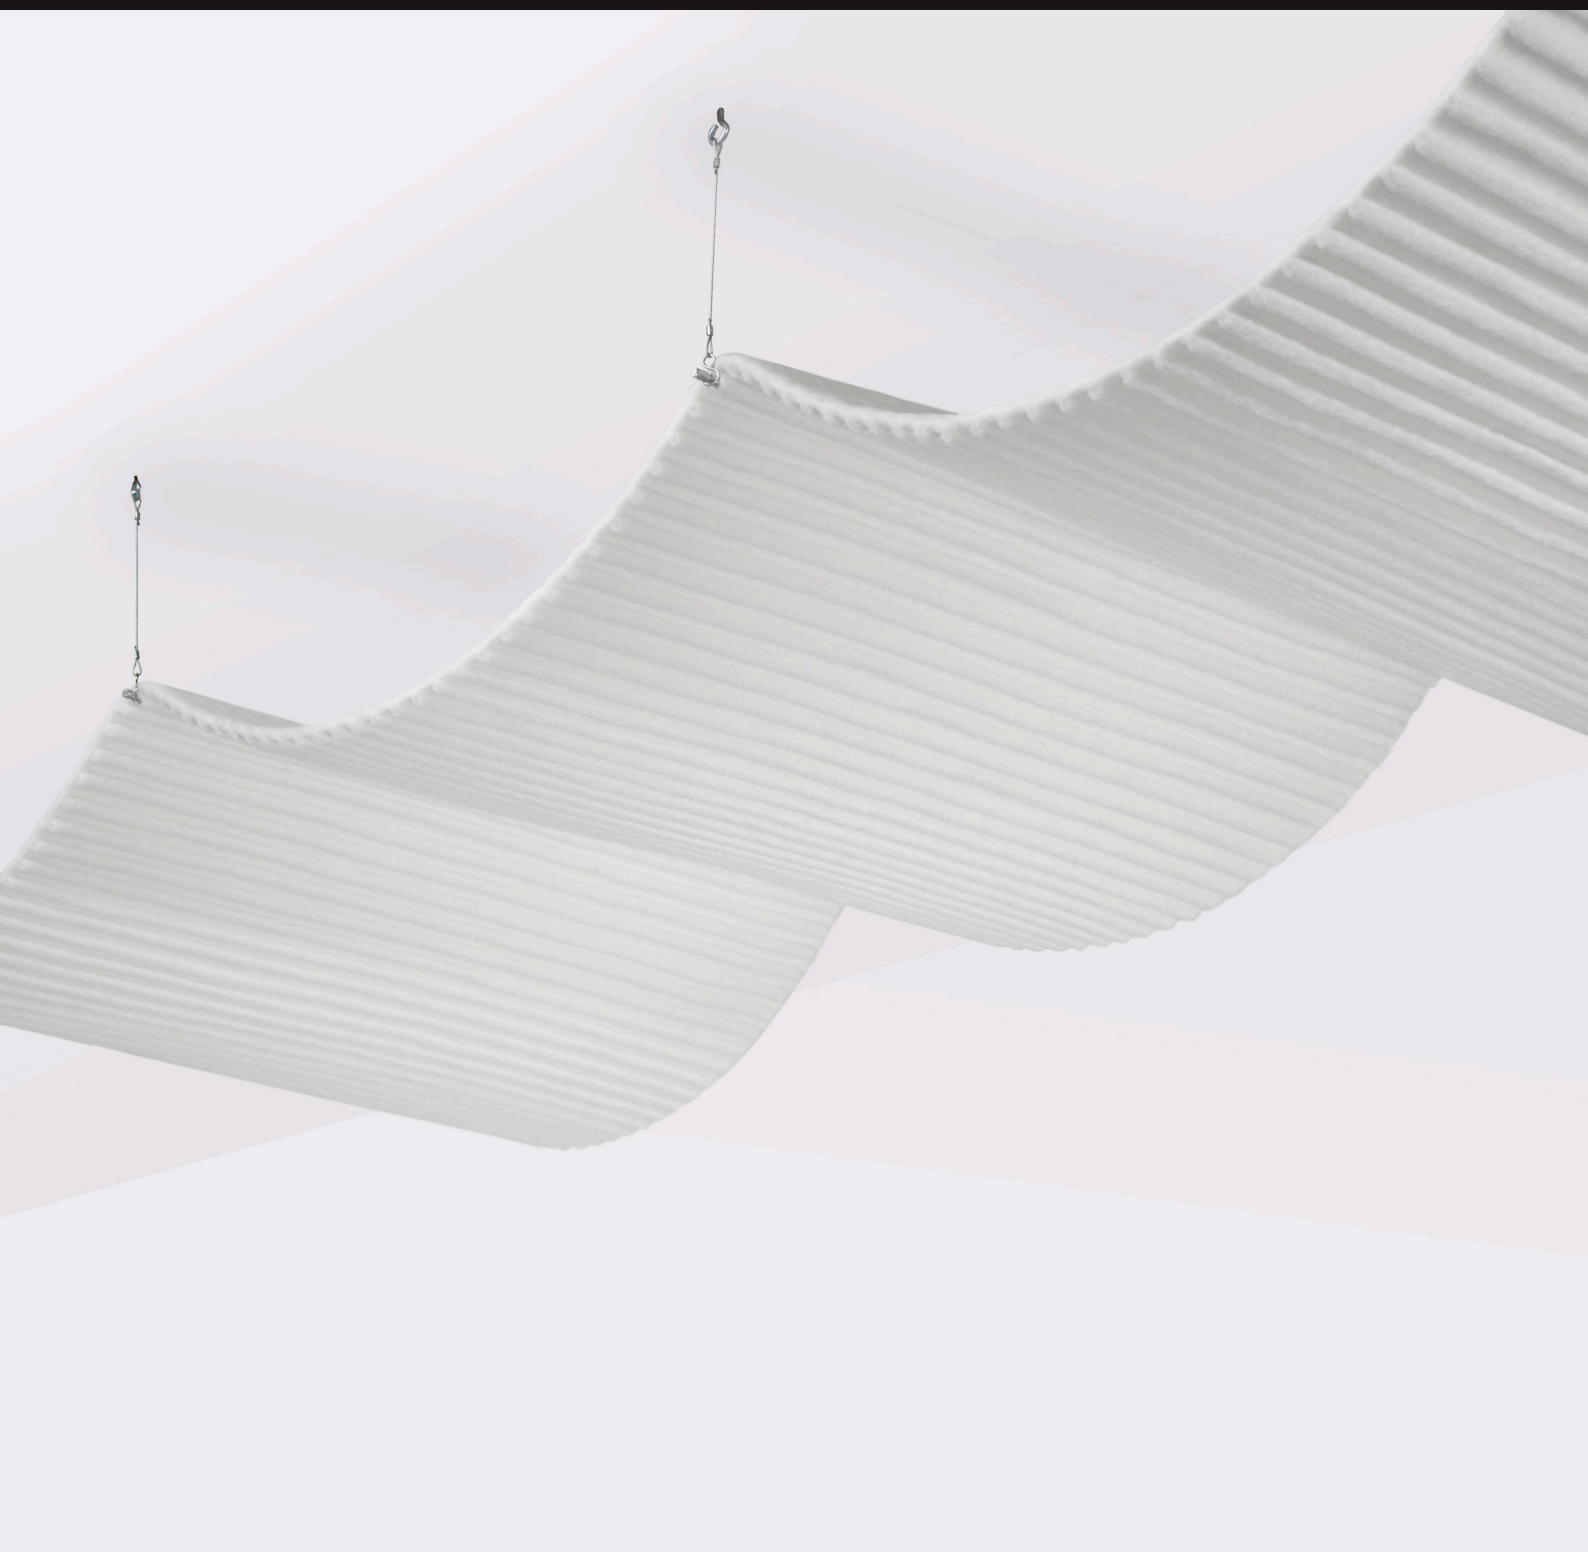

Qwaiet® Singel Tak är en svensktillverkad takabsorbent i ren ull. Den kan ge både horisontella och sneda tak en mjukare och mer böljande känsla. Singel Tak är glest ribbad på båda sidor. Längderna anpassas till takets yta, då man lätt kan ta hänsyn till både belysning och ventilation. Ljudabsorbenten monteras enkelt i taket med vajrar, det ger minimal åverkan på underlaget. Singel tak monteras även enkelt i befintliga bärverksundertak med clips. Den kan med fördel även användas för att dämpa det bländande ljus som installerade LED-paneler kan avge. Detta ger en produkt som dämpar både störande ljud och ljus. Ljudabsorbenten dämpar effektivt även de lägre frekvenserna av mänskligt tal.

Format

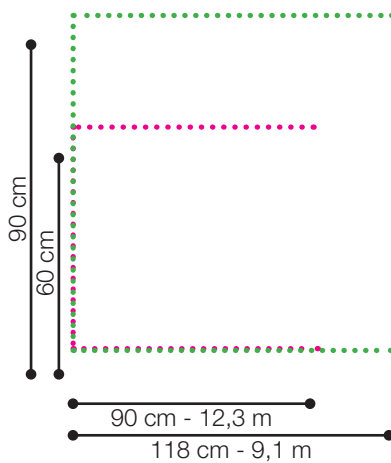

Monteringslängd


60 cm: 90 cm till 12,3 m med 1-20 bågar.

90 cm: 118 cm till 9,1 m med 1-10 bågar

Vikt

1800 g/m²

Tjocklek



Standardfärger

100 Vit	301 Mörkgrön
111 Natur	400 Turkos
112 Ljusbrun	401 Mörkblå
104 Mellanbrun	404 Mellanblå
103 Brun	403 Ljusblå
201 Ljusgrå	402 Violet
204 Mellangrå	500 Röd
202 Mörkgrå	501 Mörkröd
203 Svart	502 Orange
300 Grön	600 Gul



Miljö

Består av 100% ull, ett naturmaterial från fiber till färdig produkt. Hållbart producerat i Sverige vid Hornborgasjön.

Antistatiskt

Våra ullprodukter blir inte statiskt laddade, de drar därför inte till sig damm.

Brandegenskaper

Veplan består av ett svårantändligt material.

Färgsättning

Acqwools färgskala består av 20 standardfärger med möjlighet att tillgodose kundspecifika önskemål.

Montage

Distans till taket med varierande avstånd ger mycket bra ljudabsorption.


Föreskrivning

Acqwool Singel Tak, kombineras med bred, monteringslängd och färg. Tillverkare Acqwool 0500-49-13 55.

Ex: Acqwool Singel Tak, 60 cm, monteringslängd 4,5 m, Ljusbrun 112. Tillverkare Acqwool 0500-49 13 55

Akustik

Ljudabsorption

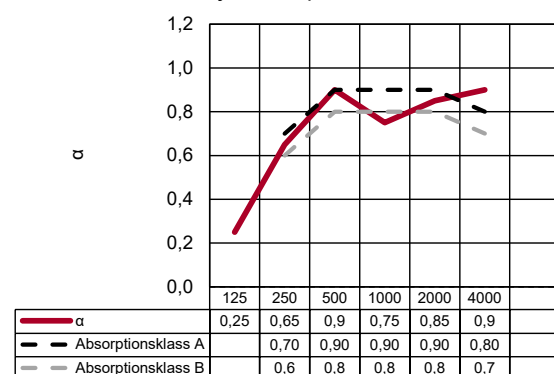

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient för en distansmonterad större ö (2,4x4m). Vid styckvis montage förhöjs absorptionsegenskaperna.

Absorption

Singel Tak uppfyller absorptionsklass B. (EN ISO 11654)



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.



ACQWOOL