


ACQWOOL®

Akustikdraperi




Akustikdraperiet är utvecklat för att kunna reglera rumsakustiken efter behov. Ett utdraget draperi ger en högre ljuddämpning, medan ett ihopvikt ger mer klang i rummet. Musiksalar, samlingssalar, konferensrum och konsertsalar är exempel på lokaler detta kan vara önskvärt. Utöver akustikdraperiets ljudabsorberande egenskaper, är det även ljudisolerande mellan utrymmen. För att avdela ett rum, skärma av en störande ljudkälla eller komplettera en ljudmässigt undermålig dörr, är akustikdraperiets ljudreducerande förmåga en lösning. Draperiet reducerar ljudet med ca 12 dB, vilket ger en upplevd halvering av ljudnivån. Finns tillgänglig med 2,3,4 eller 5 lameller.

Format utdraget

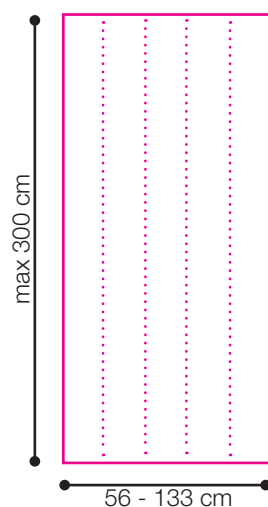

Format ihopvikt

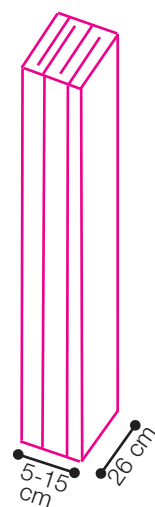

Tjocklek



Standardfärger

	100 Vit		301 Mörkgrön
	111 Natur		400 Turkos
	112 Ljusbrun		401 Mörkblå
	104 Mellanbrun		404 Mellanblå
	103 Brun		403 Ljusblå
	201 Ljusgrå		402 Violet
	204 Mellangrå		500 Röd
	202 Mörkgrå		501 Mörkröd
	203 Svart		502 Orange
	300 Grön		600 Gul

Miljö

Ytskikt av 100% ull, ett naturmaterial från fiber till färdig produkt. Hållbart producerat i Sverige vid Hornborgasjön. Stenullskärnan är återvinningsbar via Rewool. Polyester kärnan kommer från återvunnet material

Antistatiskt

Ullfibern drar till sig mindre damm än t ex syntetfibern eftersom den inte är statiskt elektrisk.

Brandegenskaper

Ytskiktet är ett svårantändligt material. Kärnmaterialet stenull är obrännbart, brandklass A1 (EN 13964:2014), kärnmaterialet polyester B-s1,d0 (Euroclass).


Färgsättning

Acqwools färgskala består av 20 standardfärger med möjlighet att tillgodose kundspecifika önskemål.

Skötselråd

Torra fläckar som sitter löst på textiliens yta kan borstas bort med mjuk borste. Textilerna tål kraftig borstning. För våta fläckar kan textilen rengöras med vatten, tvättmedel och borstning utan att skada den textila ytan. Textilerna kan naturligtvis även dammsugas och kemtvättas.

Akustik

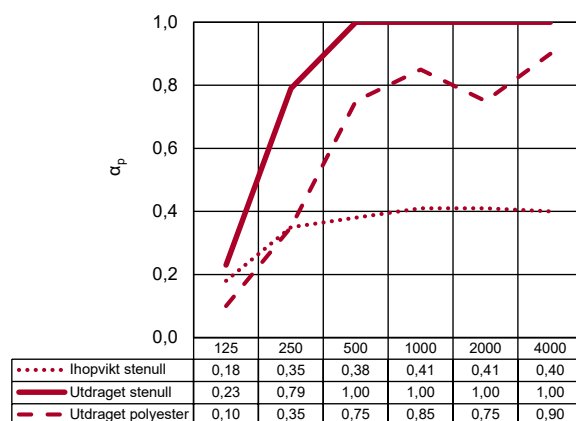

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt uppmätt enligt rumsmetoden. Akustikdraperi 2,4x1,33 m har vid absorptionsmätning monterats plant hängande, 150 mm från vägg. I diagrammet redovisas även draperiets ljudabsorptionsarea, ihopvikt.




Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.




ACQWOOL

Skenor, fästen & tillbehör




Draperiskena
Finns tillgänglig som
1,5 m och 3 m




Skenböj




S-skena
Möjliggör montage nära
vägg




Skenskarv
Sammankopplar flera
skenor




Ändskydd
Ger ett snyggt avslut
på skenan



Takfäste
1 st fäste per 60 cm




Väggfäste
1 st fäste per 60 cm



Bärverksfäste
Finns tillgänglig för
A- & E-kant




Takpendel
Sänker draperiskenan 30,
60 eller 100 cm



Nischfäste
För att fästa skenans
ände mot vägg



Dragstav
För att förflytta
draperiet i skenan



Vridstopp
Hindrar oönskade
förflyttning av draperiet



Takbricka
Ger takfästet 6 mm
distans t. ex. vid
befintliga installationer



Glid med krok
Förflyttar akustikdraperiet
i skenan



Alla våra produkter tillverkas i
Broddetorp vid Hornborgasjön.



ACQWOOL.