


ACQWOOL®

Fyrkant
väggabsorbent



Fyrkant är en väggabsorbent klädd med vårt svensktillverkade ulltyg. För att utöka produktens goda ljudabsorptionsförmåga har även kanterna försetts med absorberande material. Den uppfyller därför de högsta kraven med god marginal. Fyrkant är en tålig väggabsorbent med tygklädda kanter som ger en extra lyxig känsla. Väggabsorbenten finns tillgänglig i flera former, format, tjocklekar och färger för att ge möjlighet till inredning som är både livfull, ljuddämpande samt ger en varm känsla tack vare det mjuka ytskiktet.

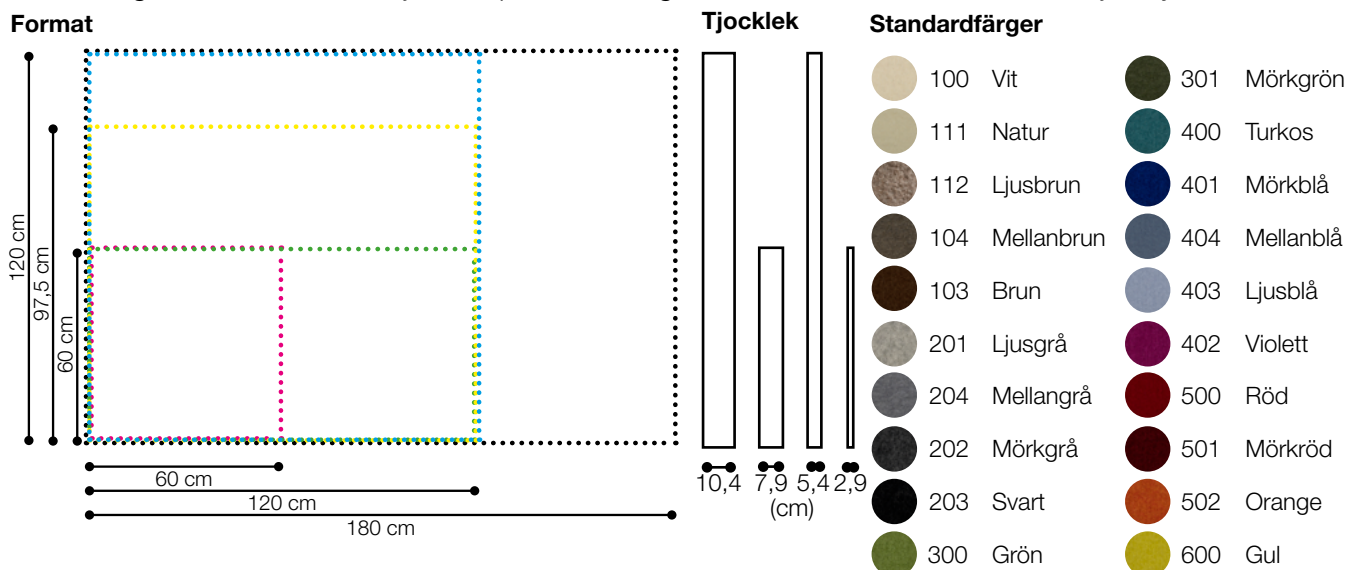

Miljö

Ytskikt av 100% ull, ett naturmaterial från fiber till färdig produkt. Hållbart producerat i Sverige vid Hornborgasjön.

Antistatiskt

Ullfibern drar till sig mindre damm än t ex syntetfibern eftersom den inte är statiskt elektrisk.

Brandegenskaper

Ytskiktet är ett svårantändligt material. Kärnmaterialet är obrännbart, brandklass A1 (EN 13964:2014).

Färgsättning

Acqwools färgskala består av 20 standardfärger med möjlighet att tillgodose kundspecifika önskemål.

Montage


Dikt an väggen, kan vändas fritt 360°

Föreskrivning

Acqwool Fyrkant, kombineras med format, tjocklek och färg. Tillverkare Acqwool 0500-49-13 55.

Ex: Acqwool Fyrkant 120x180x10,4, Ljusbrun 112. Tillverkare Acqwool 0500-49 13 55

Akustik

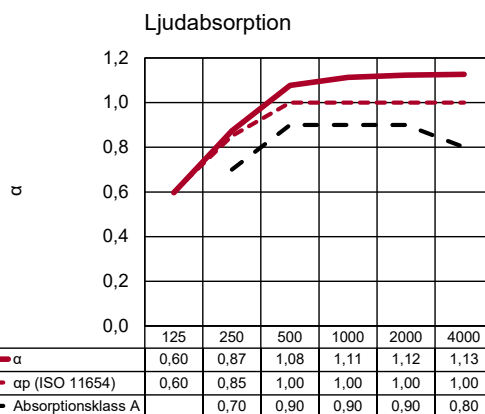

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient för en diktmonterad större ö (2,4x4,2m) i tjocklek 10,4 cm. Vid styckvis montage förhöjs absorptionsegenskaperna.

Absorption

Väggabsorbenten uppfyller absorptionsklass A. (EN ISO 11654)



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.



ACQWOOL