


ACQWOOL®

Plank
väggabsorbent




Plank är en väggabsorbent klädd med vårt svensktillverkade ulltyg, även ljudabsorbentens kanter är klädda med ulltyg. Det är en A-klassad ljudabsorbent som är enkel att hänga upp tack vare det medföljande monteringskitet med starkt kardborreband. Ytskiktet och innehållet ger en slitstark och tålig väggabsorbent. Plank har förstärkta luftgenomsläppliga sidor så att även ljudabsorbentens kanter bidrar till den goda ljudabsorptionsförmågan. Plank är tillverkad så att den enkelt kan kombineras med Acqwools andra väggabsorbenter i olika färger och former för att skapa en livfull ljuddämpande vägg.

Format

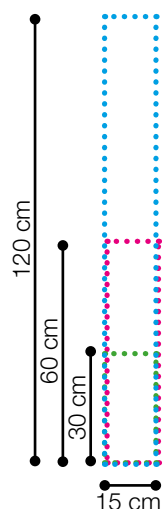

Tjocklek

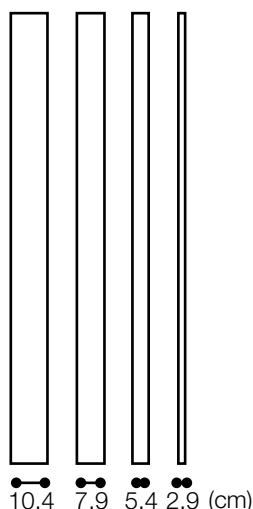

Standardfärger

100 Vit	202 Mörkgrå	403 Ljusblå
111 Natur	203 Svart	402 Violett
112 Ljusbrun	300 Grön	500 Röd
104 Mellanbrun	301 Mörkgrön	501 Mörkröd
103 Brun	400 Turkos	502 Orange
201 Ljusgrå	401 Mörkblå	600 Gul
204 Mellanrå	404 Mellanblå	



Miljö

Ytskikt av 100% ull, ett naturmaterial från fiber till färdig produkt. Hållbart producerat i Sverige vid Hornborgasjön.

Antistatiskt

Ullfibern drar till sig mindre damm än t ex syntetfibern eftersom den inte är statiskt elektrisk.

Brandegenskaper

Ytskiktet är ett svårantändligt material. Kärnmaterialet är obrännbart, brandklass A1 (EN 13964:2014).

Färgsättning

Acqwools färgskala består av 20 standardfärger med möjlighet att tillgodose kundspecifika önskemål.

Montage

Dikt an väggen, med hjälp av kardborreband.

Föreskrivning


Acqwool Plank, kombineras med format och färg.

Tillverkare Acqwool 0500-49-13 55.

Ex: Acqwool Plank, 60 x 7,9 cm, Turkos 400. Tillverkare Acqwool 0500-49 13 55

Akustik

Ljudabsorption

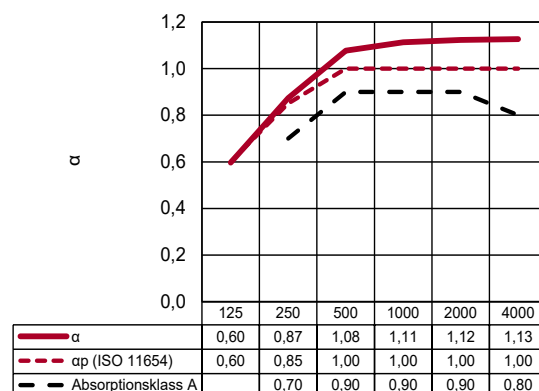

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient för en diktmonterad större ö (2,4x4,2m) i tjocklek 10,4 cm. Vid styckvis montage förhöjs absorptionsegenskaperna.

Absorption

Väggabsorbenten uppfyller absorptionsklass A. (EN ISO 11654)



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.



ACQWOOL