



ACQWOOL®

Rund
väggabsorbent

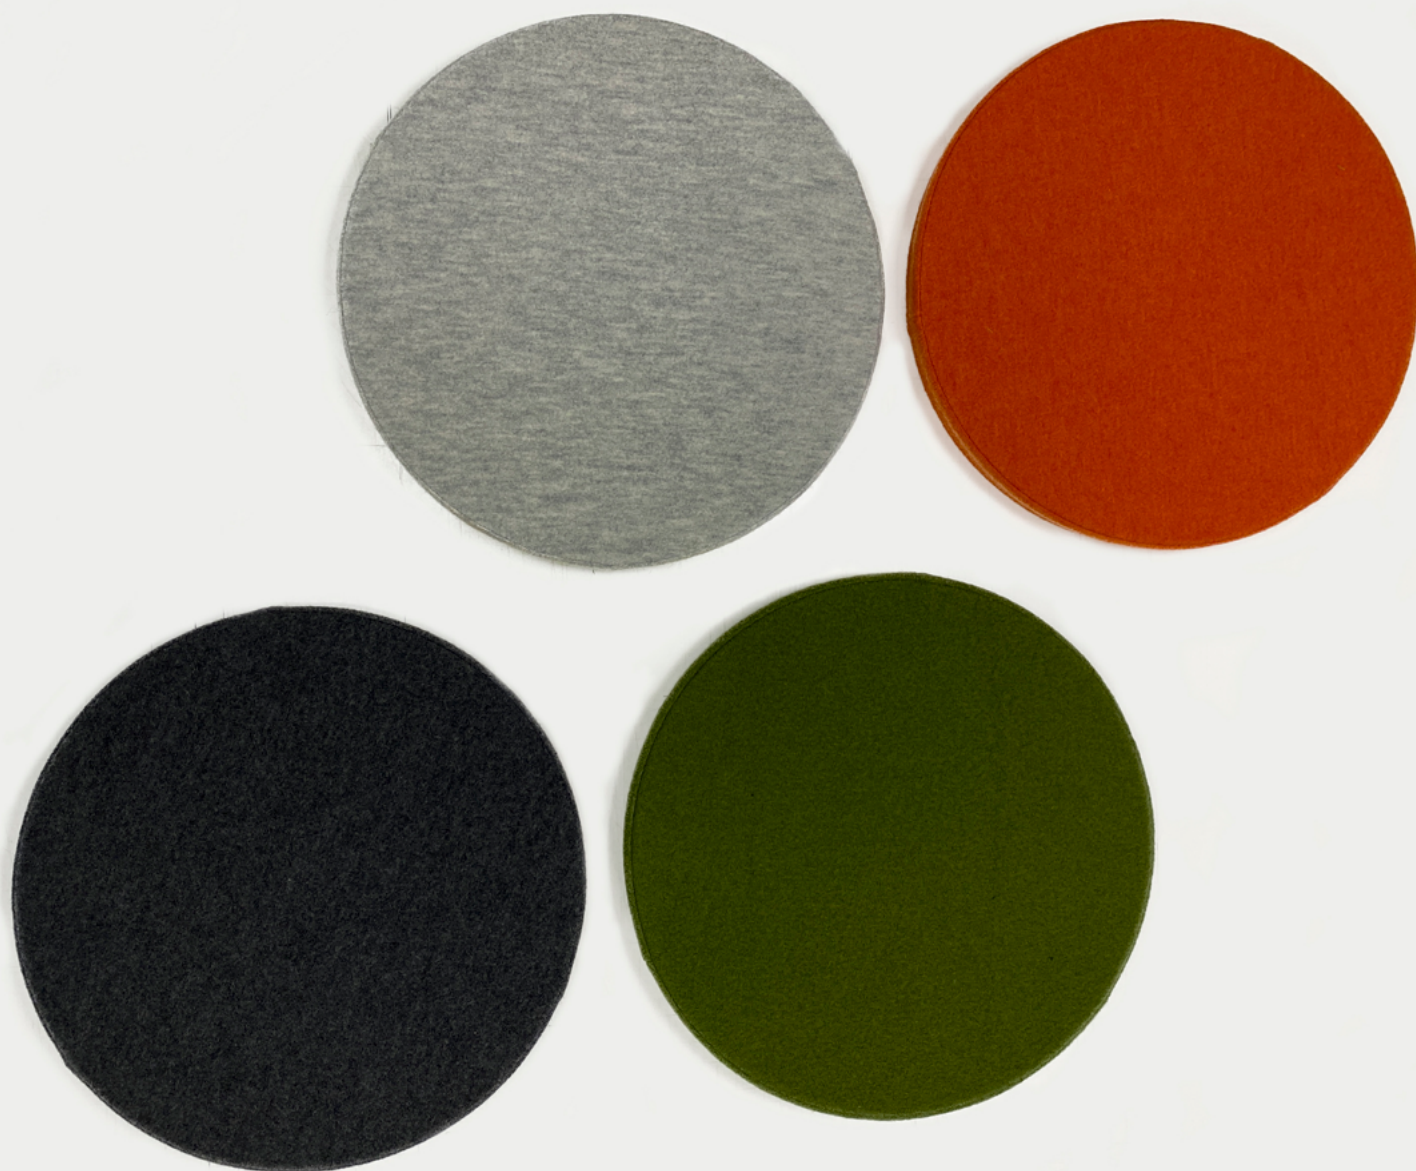


Rund är en väggabsorbent klädd med vårt svensktillverkade ulltyg, även ljudabsorbentens kanter är klädda med ulltyg. Det är en A-klassad ljudabsorbent som är enkel att hänga upp tack vare det medföljande monteringskitet med starkt kardborreband. Ytskiktet och innehållet ger en slitstark och tålig väggabsorbent. Rund har förstärkta luftgenomsläppliga sidor så att även ljudabsorbentens kanter bidrar till den goda ljudabsorptionsförmågan. Rund är tillverkad så att den enkelt kan kombineras med Acqwools andra väggabsorbenter i olika färger och former för att skapa en livfull ljuddämpande vägg.

Format

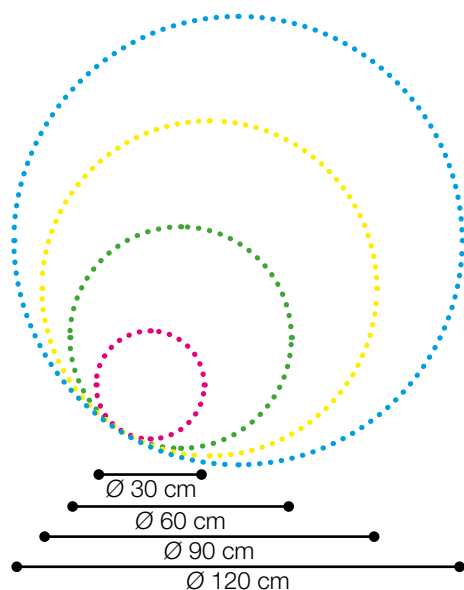

Tjocklek



Standardfärger

100 Vit	301 Mörkgrön
111 Natur	400 Turkos
112 Ljusbrun	401 Mörkblå
104 Mellanbrun	404 Mellanblå
103 Brun	403 Ljusblå
201 Ljusgrå	402 Violett
204 Mellangrå	500 Röd
202 Mörkgrå	501 Mörkröd
203 Svart	502 Orange
300 Grön	600 Gul



Miljö

Ytskikt av 100% ull, ett naturmaterial från fiber till färdig produkt. Hållbart producerat i Sverige vid Hornborgasjön.

Antistatiskt

Ullfibern drar till sig mindre damm än t ex syntetfibern eftersom den inte är statiskt elektrisk.

Brandegenskaper

Ytskiktet är ett svårantändligt material. Kärnmaterialet är obrännbart, brandklass A1 (EN 13964:2014).

Färgsättning

Acqwools färgskala består av 20 standardfärger med möjlighet att tillgodose kundspecifika önskemål.

Montage

Dikt an väggen, med hjälpa av kardborreband.

Föreskrivning


Acqwool Rund, kombineras med storlek och färg.

Tillverkare Acqwool 0500-49-13 55.

Ex: Acqwool Rund, Ø 90 cm, Grön 300. Tillverkare Acqwool 0500-49 13 55

Akustik

Ljudabsorption

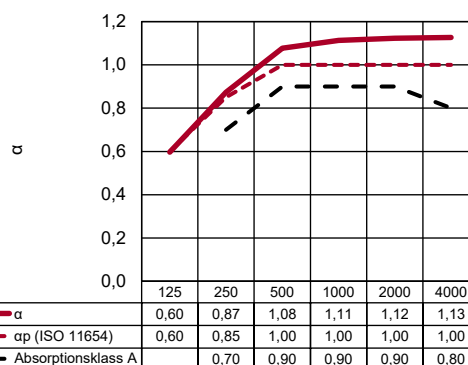

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient för en diktmonterad större ö (2,4x4,2m) i tjocklek 10,4 cm. Vid styckvis montage förhöjs absorptionsegenskaperna.

Absorption

Väggabsorbenten uppfyller absorptionsklass A. (EN ISO 11654)



Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.



ACQWOOL